


3M Science.
Applied to Life.™


Taśmy do wysokich temperatur.

Taśmy poliestrowe 3M™ 875 i 876 zapewniają doskonałą wytrzymałość i można je usuwać bez pozostawiania śladów również w przypadku zastosowań w wysokiej temperaturze.

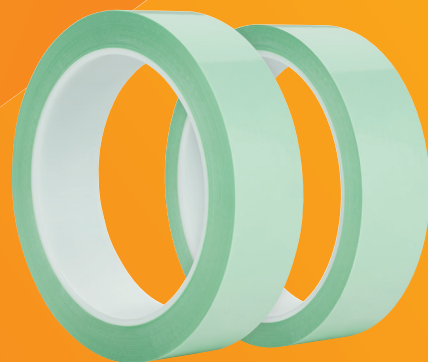

Taśmy poliestrowe 3M™ 875 i 876

Taśmy bez zawartości silikonu zapewniają bezpieczne mocowanie podczas produkcji części i procesów łączenia metalu, nawet gdy są narażone na działanie wysokich temperatur. Ponadto można je łatwo nakładać i usuwać bez pozostawiania śladów.

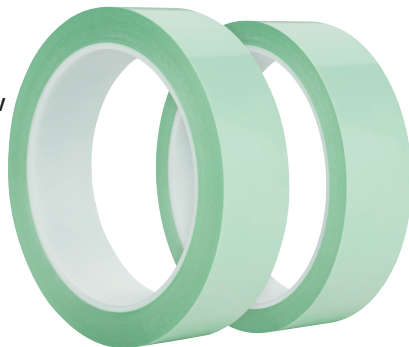

Właściwości produktu

- Kauczukowy klej zapobiega zanieczyszczeniu silikonem,
- Klej kauczukowy o wysokich parametrach użytkowych wytrzymuje podwyższone temperatury podczas zastosowania w procesie autoklawizacji,
- Taśmy poliestrowe w kolorze morskiej zieleni o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewnia widoczność podczas procesów łączenia kompozytu i metalu,
- Grubość taśm: 0,05mm i 0,08mm,
- Cienki, elastyczny nośnik zapewnia szybką i łatwą aplikację.

Korzyści

- Tymczasowe i pewne mocowanie na powierzchniach kompozytów i metali,
- Zdejmowanie bez śladów zapewnia eliminację etapu usuwania pozostałości, który występuje w przypadku stosowania innych taśm,
- Łatwy w użyciu materiał redukuje potrzebę poprawek,
- Jasnozielony kolor jest dobrze widoczny podczas nakładania i zdejmowania.



Działa wewnątrz worka, aby bezpiecznie przytrzymać/ustawić warstwy laminatu, warstwy zabezpieczające, materiały pakowe i przewody termoparowe, zapewniając usuwanie bez śladów po utwardzeniu.



Działa poza obszarem worka w celu bezpiecznego przytrzymywania/ pozycjonowania materiałów opakowań i przewodów termoparowych, zapewniając usuwanie z narzędzi bez śladów po utwardzeniu.

Produkt	Kolor	Rodzaj kleju	Nośnik	Grubość nośnika (mm)	Wytrzymałość termiczna (°C)
Metoda badania ASTM:					
875	Zieleń morską	Kauczuk	Poliester	0,025	177
876				0,05	

Więcej informacji na temat taśm 3M do zastosowań w wysokich temperaturach można znaleźć na stronie 3M.pl/klejenie



Dział Taśm i Klejów przemysłowych
3M Poland Sp. z o.o., Aleja Katowicka
117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

tel.: (022) 739 60 00 1-800-362-3550
www.3m.pl www.3m.pl/klejenie

3M jest zastrzeżonym znakiem handlowym.
Prosimy poddać recyklingowi.
Wydrukowano w Polsce.
© 3M 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
70-0716-1697-6

Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: Firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z odpowiednią specyfikacją w momencie wysyłki produktu przez 3M. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Obowiązkiem użytkownika jest ustalenie, czy dany produkt 3M nadaje się do określonego celu oraz czy można go użyć w sposób, w jaki użytkownik zamierza to zrobić. Jeżeli w okresie gwarancji produkt okaże się być wadliwy, wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym klientowi i wyłącznym obowiązkiem spoczywającym na firmie 3M i na sprzedawcy będzie, według uznania firmy 3M, wymiana produktu lub zwrot ceny zakupu.
Ograniczenie odpowiedzialności: z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, 3M nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub odszkodowania związane z produktem 3M, w tym szkody lub odszkodowania bezpośrednie, pośrednie, szczególne, incydentalne lub wtórne, niezależnie od zastosowanej teorii odpowiedzialności prawnej.